


DESCRIPCIÓN

El ángulo irregular es un perfil perimetral de Acero Inoxidable Calidad AISI430 y espesor 0,5mm para unir el borde del piso flotante con la pared/muro o puerta/ventana protegiendo las uniones de los cantos.



PERFIL

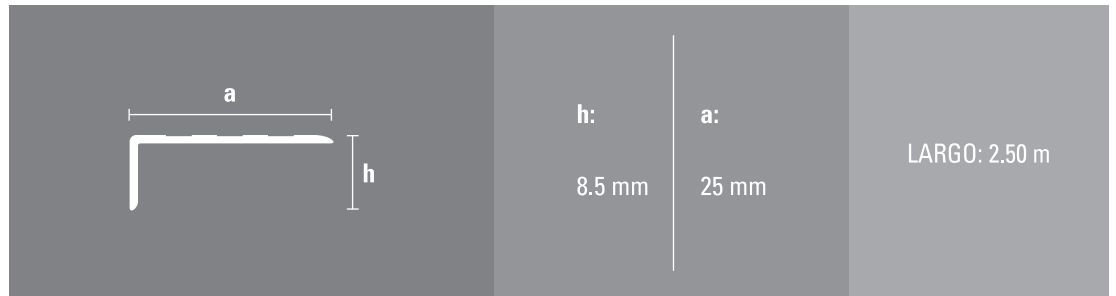

USOS/APLICACIONES

Cubre imperfecciones entre los revestimientos.

Recomendados para pisos flotantes, parquets y mármol.

Se coloca posteriormente a la instalación de los revestimientos.


Usos: Interior.

VENTAJAS

Solución sencilla para cubrir imperfecciones, debido a la colocación del perfil (con adhesivo o tornillos) posteriormente a la instalación de pisos flotantes.

MODO DE COLOCACIÓN

1. Mida la longitud del espacio donde se instalará el perfil.
2. Preséntelo, mida y corte con sierra de mano.
3. Luego de colocado el revestimiento, instale el perfil entre el revestimiento y el muro y refuerce con adhesivo/silicona neutra haciendo presión firmemente hacia abajo para lograr que se adhiera.
4. Las superficies deben estar niveladas y libres de suciedad.
5. Al finalizar limpie inmediatamente con un paño o esponja húmeda para retirar el exceso de pegamento.

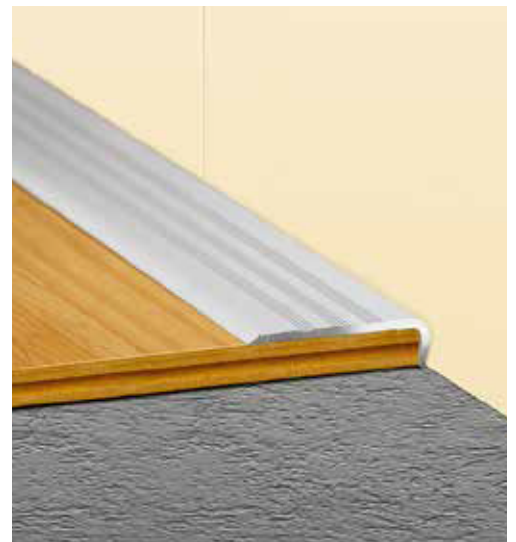

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


De resistencia simple al deterioro y al calor, deben aplicarse en zonas donde se producen condiciones ligeramente corrosivas. Es recomendado para entornos que requieren menor nivel de resistencia mecánica y temperaturas moderadas.

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de adhesivo/fragua o las partículas de hierro procedentes de herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.

Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

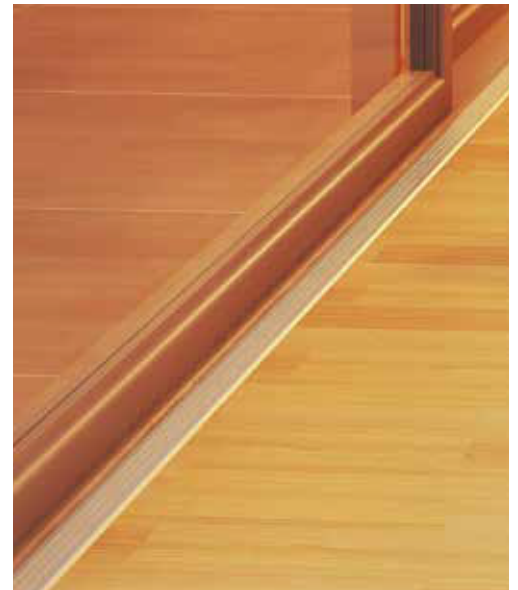

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidables.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com

Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal



Argentina

0810-22-ATRIM (28746)
ventasatrim@atrimglobal.com

Chile

+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia

+ 57 1 6584876
ventas@atrimglobal.com

Latam

+ 54 11 2078 600
ventas@atrimglobal.com