


DESCRIPCIÓN

Zócalo/guardapolvo de poliestireno expandido reciclado con textura de madera color blanco.



PERFIL

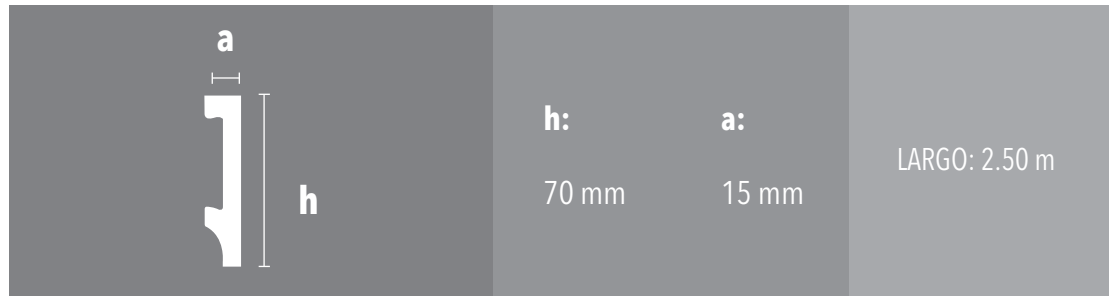

USOS/APLICACIONES

El poliestireno expandido es un material versátil que absorbe impactos, resiste a la humedad y es de peso ligero.

Pueden colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina logrando un toque distintivo en combinación con cualquier tipo de muro/piso.

Medidas disponibles: 70 mm de altura x 2,5 mts de largo.

Recomendados sólo para interior.

VENTAJAS

- Textura de madera.
- Anti-moho y resistentes al agua.
- Resistentes a los rayones.
- 100% ecológicos.
- Colores duraderos.
- Fáciles de instalar.
- Superficie terminada color blanco puro.





Ecológicos

Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación

Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua

No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas

Inmunes a todo tipo de insectos.



No se deterioran

No se alteran con el paso del tiempo.

MODO DE COLOCACIÓN

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar colocado.

1. Asegúrese que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloque abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
4. Si desea unir varias tiras de zócalo, realice un corte a 45°. Puede utilizar enduído plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
5. Limpie con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deje secar.
6. Calcule la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

Utilice el adhesivo rellenedor en pasta PRO - FIX para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos. Rinde hasta 6 zócalos. Tiempo de secado promedio: 24hs.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar suciedad con un paño húmedo. No utilice limpiadores con formaldehído en su fórmula para la limpieza de este producto. Evite el contacto con productos químicos como lavandina, ácido, diluyente y solventes.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

www.atrimglobal.com

Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal



Argentina

0810-22-ATRIM (28746)
ventasatrim@atrimglobal.com

Chile

+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia

+ 57 1 6584876
ventas@atrimglobal.com

Latam

+ 54 11 2078 600
ventas@atrimglobal.com